




← 全体の様子

※全外周の表面から
中心への通水ろ過方式です。

●JIS 規格品 20 インチ(508mm)ハウジングの
全てに装着できます。

↓ 端面の様子 ↓

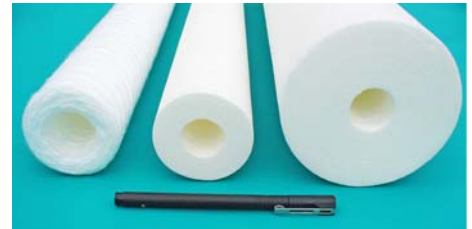

■フィルター種類別の仕様と価格

フィルター名	No.型式	メッシュ
① 繊維状活性炭	FDB2(黒地に青キャップ)	(10 μ フィルター)
② 粒状活性炭	AP2	(10 μ フィルター)
④ 糸巻フィルター各種	WF-005~100	(0.5,1,5,10,20,50,100 ミクロン)
⑤ 1体成形フィルター	PPS-005~50	(0.5,1,5,10,20,50 ミクロン)
フィルター名	No.型式	メッシュ
③ 粒状活性炭	AP-Big	(10 μ フィルター)
⑥ ビッグサイズフィルター	PPSB-0.5~20	(1,5,10 ミクロン)

	標準通水量	最大通水量	長期使用時の おすすめ流量	限界寿命		限界圧損 (メーカー値)
	1〜2kgf/cm ²	4kgf/cm ²	0.3kg/cm ² にて			交換までの入口と 出口の圧力差
①	8 ㍲/分 以下	15 ㍲/分	3〜5 ㍲/分	500トン±100トン	原水の塩素が ^g (水道水) 0.1PPM にての予測値	ΔP=0.1Mpa
②	8 ㍲/分 以下	15 ㍲/分	3〜5 ㍲/分	200トン±50トン		
③	10±2 ㍲/分	30 ㍲/分	6±2 ㍲/分	約 1400トン		
④⑤	8 ㍲/分	20 ㍲/分	6 ㍲/分	原水の微粒子の量 に左右される為不明		
⑥	12 ㍲/分	30 ㍲/分	5 ㍲/分			

■注意事項■

標準通水量：新品時でのメーカー保証能力に近い状況を保てる通水量の事で、これ以下で使う事。

最大通水量：短時間の場合可能量です。確かな性能は保証不可能ですのでご了承下さい。

長期使用時のおすすめ流量：長期に安定して能力が出る流量の事。

限界寿命：予測値で、経験値です。水の汚れも関係する為です。

限界圧損：交換時の差圧(入口圧力-出口圧力)