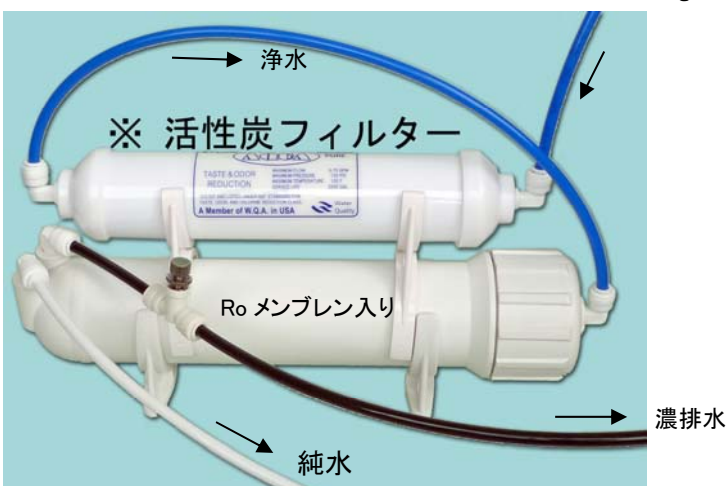


水道水 (6±kgf/cm²)

※水道水を使用の場合は本装置の前段に必ず活性炭フィルターをご使用下さい。(上記写真内の※印が例です)

■Ro 種類別表

品名	メーカー略称
RM50	FIM
RM50	LAN
RM75	FIM
RM75	LAN
RM80	CSM
RM125	LAN
Roケース	ハウジングのみ

※25 本以上の場合は、納品に 2～3 週間かかることがあります。

■特長

- 小型の Ro メンブレンで、家庭用及び理化実験用です。
- 世界の一流品で安価です。(全てRoハウジング(RFC)に入ります。)

■仕様: 水圧条件によって差がありますが、メーカー毎の差はほとんど有りません。

＜生産量＞

品名	生産量(標準条件) (水温 25℃、水圧 7kgf/cm ²)	不純物除去率	
		水圧 7kgf/cm ²	水圧 2kgf/cm ²
RM50	300 ㍓/日 ± 50 ㍓	95～98%	85～93%
RM75	350 ㍓/日 ± 50 ㍓	95～98%	85～93%
RM100	400 ㍓/日 ± 100 ㍓	95～98%	85～93%
RM125	450 ㍓/日 ± 100 ㍓	95～98%	85～90%

※水道圧力 2～7kgf/cm²、回収率 50%にてデータ采取了しました。

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail : info@kan-tech.co.jp

URL : http://www.kan-tech.co.jp

HP20221107 F07