


ビッグサイズハウジング (ジャンボハウジング) 20 インチ



10"インチタイプ
ビックフィルターハウジング
(お取り寄せ)
[1 ロット : 6 本]

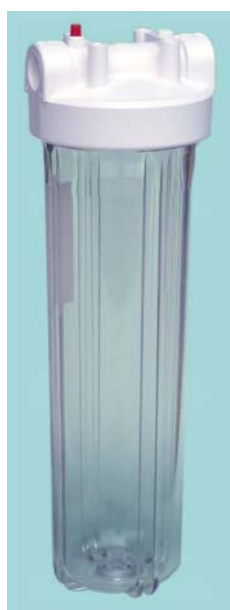

ビック用
プレフィルター



ビック用
活性炭フィルター

型番	ネジ径	サイズ
黒/青	PT 1" (25A)	Φ190×600
黒/青 (お取り寄せ)	PT 1 1/4" (32A)	Φ190×600
白/透明	PT 1" (25A)	Φ190×600

■特長

- 500mm のビックサイズカートリッジフィルターに対応するプラスチックハウジングです。
20 インチ標準の約2倍流せます。
… 標準流量 10~20 ㍈/分を目安として下さい。流し過ぎますとゴミが流出します。

- 食品適合の材質を使用。
- 目詰まり状態が確認できる透明タイプと、内部の見えない青色タイプがあります。

■仕様 (プラスチックハウジング)

- 外寸 (約) : φ190×600mm (10 "は 340mm) ●通液温度 : 4~40℃ (保証をしない実用限界値では 1~55℃)
- 材質 : 全てポリプロピレン (透明タイプの下ケース部は スチレンアクリロニトリル)
- 耐圧 : 5kgf/cm² ……長期的には 3.5kgf/cm² 以下でご使用下さい。
- もれ始め圧力 : 10~15kgf/cm² (新品時です。… 古く成ると 5kgf/cm² 程度で割れる事があります。)
- 破壊 : 20kgf/cm² 以上 (新品時です。… 古く成ると 5kgf/cm² 程度で割れる事があります。)
- 標準通水量 : 10 ㍈/分 ●最大通水量 : 40 ㍈/分 (ろ過精度は悪い。)
- フィルターによっては、若干長短がありますので、フィルターの上下のパッキン等を加えたり、外したり隙間を調整して下さい。。

- オプション : 色々なオプションが揃っています。



1本用

ジャンボハウジング用ブラケット
FHBG-1



その他オプション
(詳しくはお問い合わせ下さい。)

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail : info@kan-tech.co.jp

URL : http://www.kan-tech.co.jp

HP20221107 H03