

1. 安価な超純水装置(製薬会社へ)

- ・15~18MΩ 水を、1日10トン生産します。
- ・本体装置の裏に、80%イオンポンペを4連設置



2. 標準的超純水装置

- ・15~18MΩ 水を、1日40トン生産します。



3. スタイル重視型

写真は、1日20トンと10トンの超純水を生産出来る装置(国内某有名メーカー納品)



4. 小型装置: 小さくても安価で高性能



0.5~1.5トン/日



1~3トン/日




3~5トン/日

5. 用途: 電子産業等でよく使用されます。

- ①部品の洗浄用水・・・高圧噴出洗浄 漬け洗い等 ②うすめ液として ③その他

6. ろ過のステップ(一例)

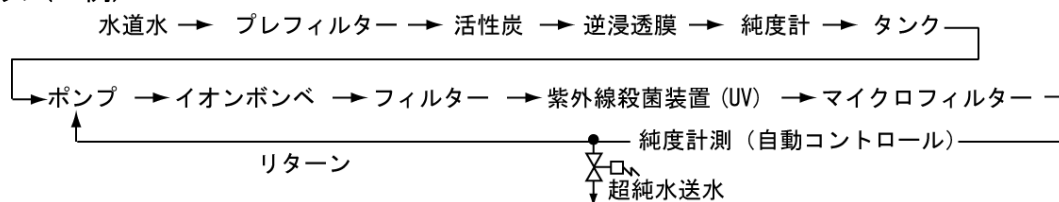

7. 生産量と寸法(幅×奥×高)

(※平成26年4月改定)

生産量/日	寸法(巾×奥×高)		純水度(原水200μS/cmとして)	
	平均10μS (4~20μS/cm)	平均10MΩ (1~15MΩ)	平均17MΩ (5~18MΩ)	平均18MΩ (15~18.2MΩ)
1トン/日	1.0×0.5×1.5	1.0×0.5×1.5	1.0×0.5×1.5	1.0×0.5×1.5
5トン/日	2.0×0.5×1.8	2.0×0.5×1.8	2.0×0.5×1.8	2.0×0.5×1.8
10トン/日	2.5×0.9×1.8	2.5×0.9×1.8	2.5×0.9×1.8	2.5×0.9×1.8
30トン/日	2.5×1.2×2.0	2.5×1.2×2.0	2.5×1.2×2.0	2.5×1.2×2.0
50トン/日	3.0×1.5×2.0	3.0×1.5×2.0	3.0×1.5×2.0	3.0×1.5×2.0
主な装置	Ro装置のみ	+ イオン交換樹脂		+ UV + α 有り

※上記は1例で示したものです。(お客様との打合せや御希望で、寸法等ご希望をお伺いします)・・・詳しくは都度御相談下さい。

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail: info@kan-tech.co.jp

URL: http://www.kan-tech.co.jp

HP20221104 P11