


超純水君

純水率18MΩのプロ機 RFL型

壁掛け出来ます！ とっても点検が楽です！！

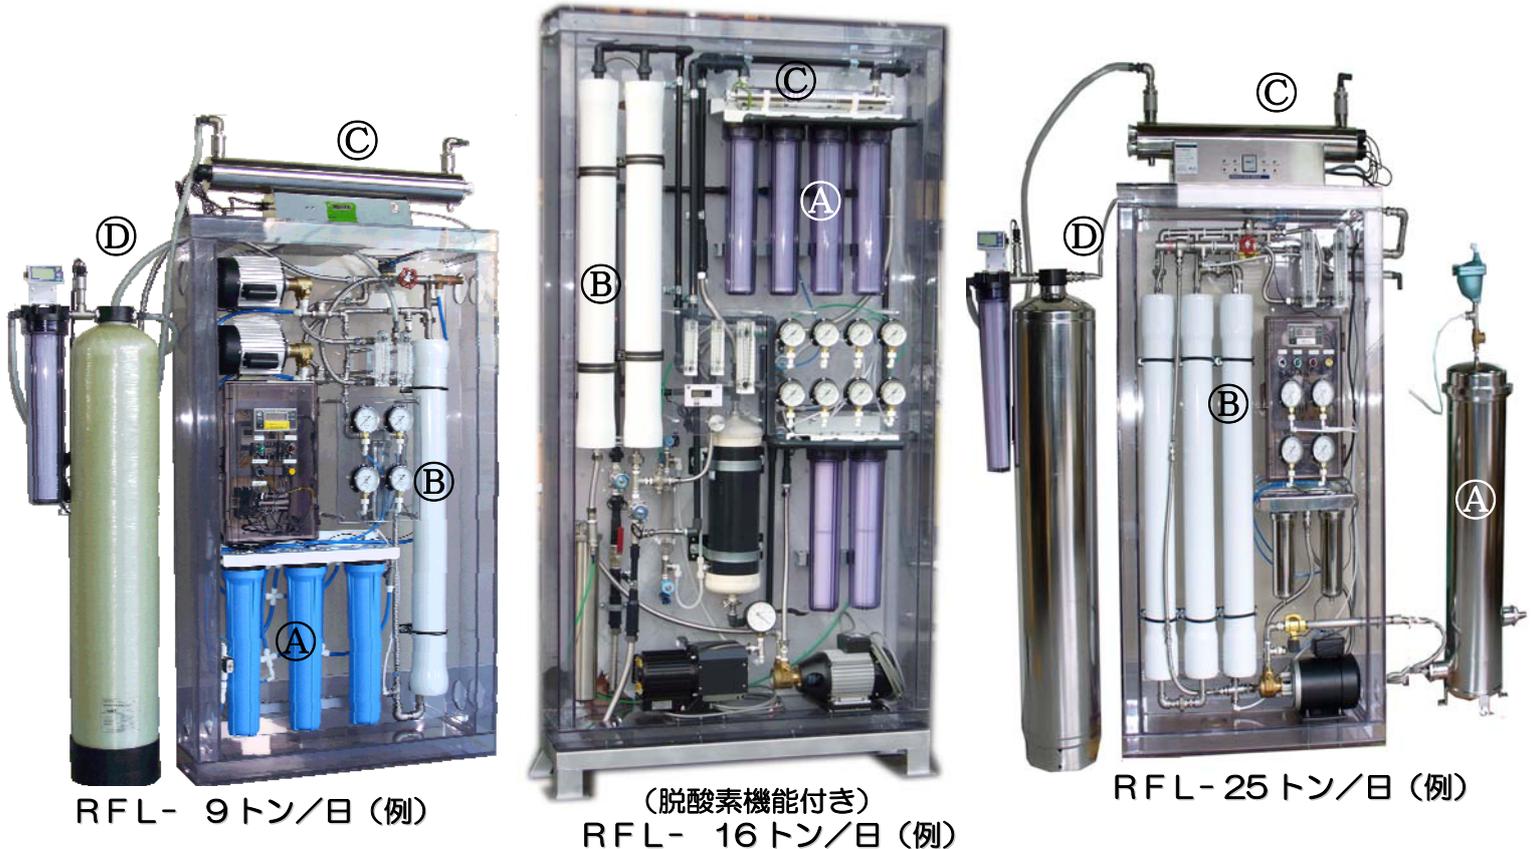

- 特長 : ・スペースを取りません。(壁掛け出来ます。25cmの隙間に入ります)・・・本体厚みはわずか25cm！
- ・水道水や井戸水を利用して、最高純度の水を生産します。
- ・自動で運転します。

- オプション : ① 純水度を任意に可変出来ます。
- ② プログラム生産が可能です。(純水度や生産量、生産時間帯を任意に変更出来ます)
- ③ 通信警報 : アラーム発生時、電話回線を利用して発信します。

(例) 停電、純度異常、フィルター詰まり、濁水、生産量不足、圧力過大、UV球切れ、ポンプ故障・・・etc

- 設備の構成と選択 : 下表をご覧ください。

- ・RO 純水装置 : A+Bが必要です。純水度は 3~10 μ s/cm程度が可。(200 μ s/cmの原水の例)
- ・超純水装置 : A, B, Dを必要とします。純水度は 10~18MΩが可。
- ・超超純水装置 : A~Dに加え, C, Dを增強します。純水度は 17~18.2MΩが可。(オプション①付き)

- 寸法 :

生産量	RO本体寸法(ポンペ類は除く) 厚み×巾×高さ(cm)
8トン/日 (340ℓ/Hr)	(約)25×100×170(cm) (100V)
16トン/日 (670ℓ/Hr)	(約)25×100×170(cm) (100V)
25トン/日 (1050ℓ/Hr)	(約)35×120×200(cm) (200V)
35トン/日 (1450ℓ/Hr)	(約)40×120×240(cm) (200V)

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果