

超純水装置 18.2MΩ RD型



純度18.2MΩ 大量精製装置



生産量：35トン/日 (24L/分)
純度：10～18.2MΩ (可変式)



生産量：8トン/日 (5.5L/分)
純度：15～18.2MΩ (可変式)




生産量：30トン/日 (22L/分)
純度：15～18.2MΩで脱酸素水

◆超純水の用途

- ① 部品の洗浄用水・・・高圧純水洗浄、漬け洗い(電子産業、化学工業)等で活躍しています。
- ② うすめ液や検査用水として(食品工場、理化学、工業試験等、化粧品等)活躍しています。
- ③ 室内の湿度管理の霧吹き用として(病院、製紙工業、薬化事業等)役立っています。

◆超純水へのステップの一例

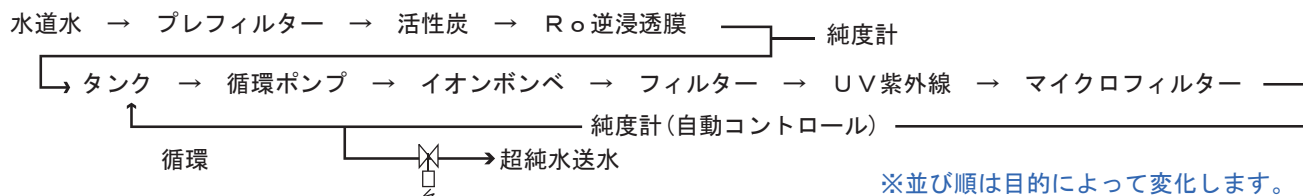

◆価格は裏面をご覧ください。

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

——— (株)環境テクノス 和歌山市出島 143-1 TEL 073-473-6644 FAX 073-473-6664 ———

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線殺菌装置、活性炭ろ過

海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail info@kan-tech.co.jp URL http://www.kan-tech.co.jp

HP20221102 P23