


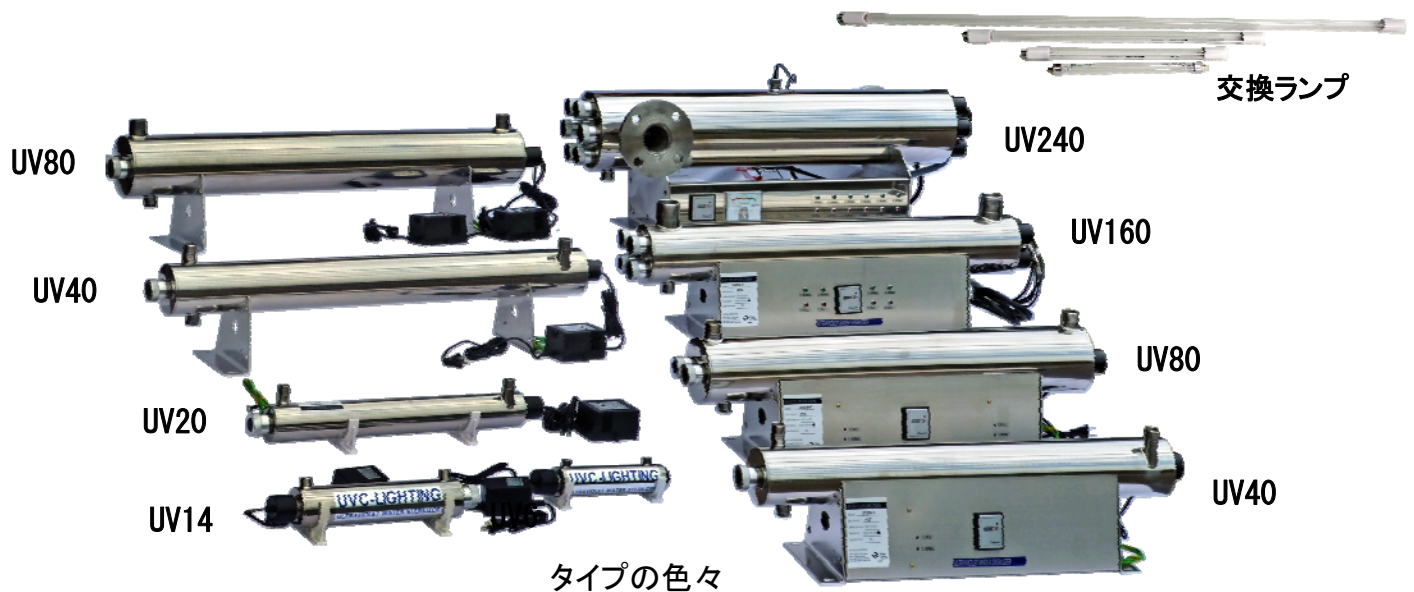

タイプの色々

■紫外線殺菌灯 (UV 殺菌灯) 装置の仕様 (ランプと安定器が含まれています。)

型番	標準流量			電力 (100V) 約	口径 (インチ)	寸法 (mm) 長×高×幅
	純水	ろ過した 井戸水	池水 川水			
紫外線殺菌灯 UV6W	4 ㍓/分	2 ㍓/分	0.5~1 ㍓/分	6w	1/4PF メネジ	265×62×52
紫外線殺菌灯 UV14W	10 ㍓/分	5 ㍓/分	1.5~3 ㍓/分	14w	1/4PF メネジ	350×78×64
紫外線殺菌灯 UV20W	15 ㍓/分	7 ㍓/分	2~4 ㍓/分	20w	1/2PT オネジ	556×90×64
紫外線殺菌灯 UV40W	30 ㍓/分	14 ㍓/分	4~8 ㍓/分	40w	3/4PT オネジ	915×211×150
紫外線殺菌灯 UV40W (パネル付)	30 ㍓/分	14 ㍓/分	4~8 ㍓/分	40w	3/4PT オネジ	915×211×150
紫外線殺菌灯 UV80W	30 ㍓/分	25 ㍓/分	8~16 ㍓/分	80w	1PT オネジ	915×235×170
紫外線殺菌灯 UV80W (パネル付)	55 ㍓/分	25 ㍓/分	8~16 ㍓/分	80w	1PT オネジ	915×235×170
紫外線殺菌灯 UV160W (パネル付)	110 ㍓/分	55 ㍓/分	15~30 ㍓/分	160w	1 1/2PT オネジ	915×250×170
紫外線殺菌灯 UV240W (パネル付)	170 ㍓/分	80 ㍓/分	25~50 ㍓/分	240w	2 インチ フランジ	915×290×369
※ランプ・石英管も単品で取り扱っております。 工事は別途費用と致します。詳しくは、当社まで御連絡下さい。 材質:SUS316 は約 50~100%価格 UP(納期 約 50 日)						

■特長 ●水用の紫外線殺菌装置です。(空気にも併用できます。)

●小型ですが、強力なランプです。(メーカーは世界の一流品 RAY 製、日本製、フィリップス製)

●予備品も多く揃えています。

●全機種ともランプ切れの警報灯付き。又、運転中に(インジケータランプを)目視で UV 点灯をチェックすることが出来ます。

■仕様 ●材質:本体材質は SUS304。UV 用接水保護管は高純度ガラス管。

●殺菌効率:約 95%以上 ●通液温度:水 1~40℃

●ランプ寿命・・・およそ 6000~8000 時間(照射力が 80%程度に低下)・・・ON/OFF が多いほど短命!

■付属品:UV ランプ、石英管、固定用脚部、電源アダプター(AC100V) 一式全て揃っています。

■オプション:受水口に、1~5μ 程度のゴミ取りフィルターが必要です。別途お問い合わせ下さい。(雑菌がゴミに隠れて逃げる為です。)

■UV 灯の取扱い

①立てて使っても、水平に置いて使っても可能です。

②UV 灯、UV 用水封内管、を常に清掃し、きれいな状態を保つことにより殺菌効率を維持する事ができます。

③④電圧変動が激しい所や、ON/OFF が多い所では、安定器、次にランプが壊れ易い様です。

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail : info@kan-tech.co.jp

URL : http://www.kan-tech.co.jp

HP20220307 Z02