電磁弁

・加電する事で水路管を自動で開閉できます・・・

株式会社環境テクノス

各種装置 等を組み立てる時の必需品です。

■高圧タイプ電磁弁（高圧力.10kg./㎠（1.0Mpa））でも開閉できます。

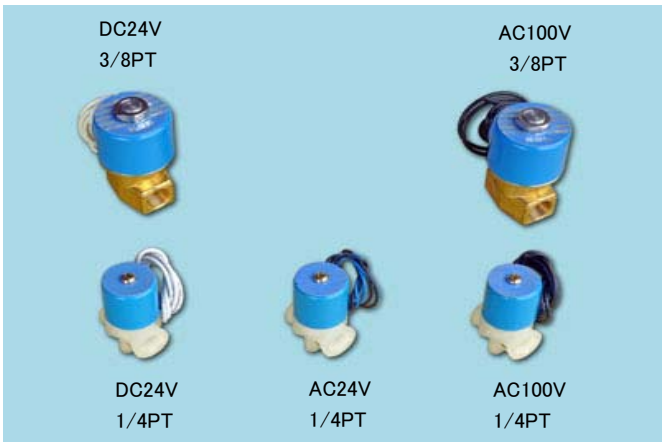

AC200V

［ミニ変圧器（自作品） 別売り（¥1,850 ）
を使うと 100V で使えます。］

■仕様

使用流体：水・空気

流体温度　0～40℃（凍結のない事）

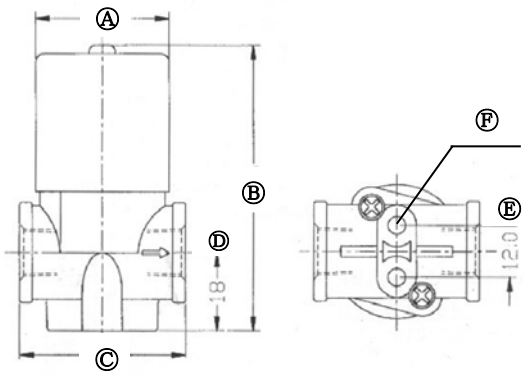

品番	使用電圧	接続ﾎﾟｰﾄ	水路材質	使用圧力(Mpa)	ｵﾘﾌｨｽ径(mm)	通水量目安(ℓ/分)	寸法(mm)					
							Ⓐφ	Ⓑ H	Ⓒ L	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ
SVDC24-1/4	DC24V	1/4PTﾒｽ	樹脂	0～0.8	φ2.5	1.0ℓ以下	32	67	38	18	10	φ4×10L 穴
SVAC24-1/4	AC24V											
SVAC100-1/4	AC100V											
SVDC24-3/8	DC24V	3/8PTﾒｽ	真鍮	0～0.6	φ5	4ℓ以下	42	75	41	10	13	M5×8L ﾒﾈｼﾞ
SVAC100-3/8	AC100V				φ4	3ℓ以下						
					φ5	4ℓ以下						
SVAC220-1/2（角）	AC200～220V パイロット形	1/2PTﾒｽ	ｽﾃﾝﾚｽ	0.03～1.0	φ15	40ℓ以下	40×75	104	74	13	15	なし
SVAC220-1/2（丸）	AC200～220V 直動形	1/2PTﾒｽ	ｽﾃﾝﾚｽ	0～1.0	φ16	40ℓ以下	50	112	69	14	15	なし

通水量とは受水圧に比例します。およそ３～５kg/㎠での１分間の水量を表記しました。

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

㈱環境テクノス　和歌山市出島143-1　TEL:073-473-6644　FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、
海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail：info@kan-tech.co.jp　URL：http://www.kan-tech.co.jp