

大水量型ステンレスフィルターハウジング




(20" 7本型の例です。)

材質

ステンレス 304

■オプション部品の色々取付け例>
(お問い合わせください。)

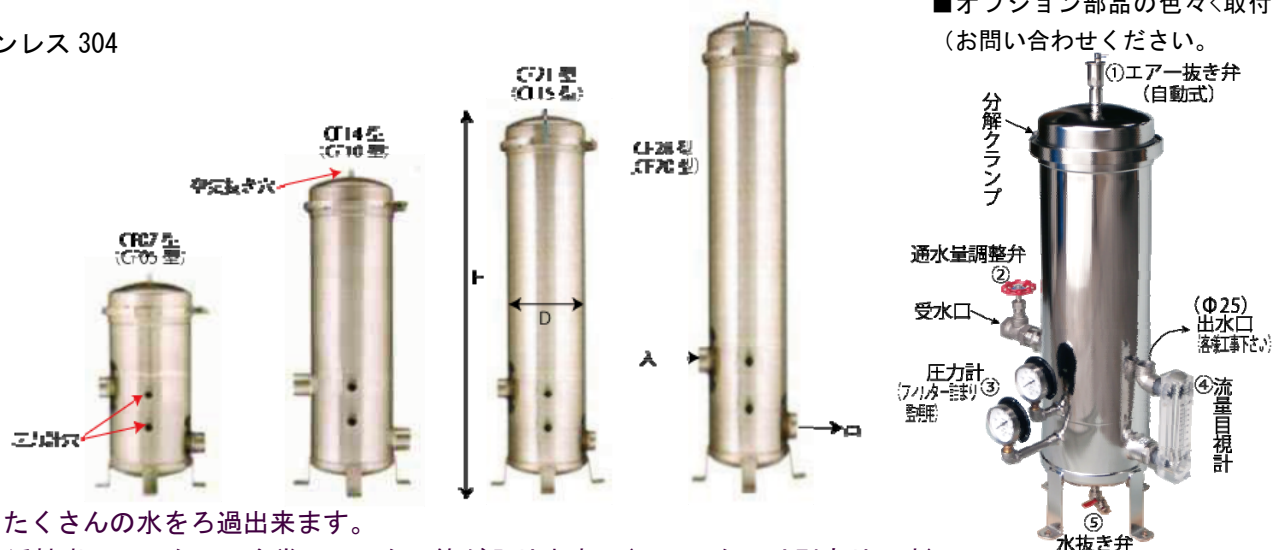

1. たくさんの水をろ過出来ます。
2. 活性炭フィルター、糸巻フィルター等が入ります。(フィルターは別売りです)
3. 10 インチ (25cm)、20 インチ (50cm)、30 インチ (75cm)、40 インチ (100cm) の 4 種類を装入出来ます。
4. 酸、アルカリも通液可能です。強過ぎる? 場合と、海水は SUS316 を御使用ください。

型式	フィルター長さ と入本数	通水量 (ℓ/分) 正規/ (最大)	外形寸法 (D) × (H) (約)	出入口 口径	圧力計/排水 口径
CF07 少数在庫品	10" × 7 本	30/ (300) (これ以下の事)	230mm × 590mm	1 1/2" (40A)	3/8" (10A)
CF14 常時在庫品	20" × 7 本	60/ (600) (これ以下の事)	230mm × 890mm	1 1/2" "	3/8" (10A)
CF28 常時在庫品	40" × 7 本	120/ (1200) (これ以下の事)	230mm × 1380mm	1 1/2" "	3/8" (10A)
CF05 ◎	10" × 5 本	20/ (200) (これ以下の事)	230mm × 590mm	1 1/2" "	3/8" (10A)
CF10 ◎	20" × 5 本	40/ (400) (これ以下の事)	230mm × 890mm	1 1/2" "	3/8" (10A)
CF15 ◎	30" × 5 本	60/ (600) (これ以下の事)	230mm × 1110mm	1 1/2" "	3/8" (10A)
CF20 ◎	40" × 5 本	80/ (800) (これ以下の事)	230mm × 1380mm	1 1/2" "	3/8" (10A)
CF21 ◎	30" × 7 本	90/ (900) (これ以下の事)	230mm × 1110mm	1 1/2" "	3/8" (10A)

◎取り寄せ品...納期は空輸で約 3 週間、船便で約 4~6 週間です。御了承下さい。

■材質

- ステンレス 304 です。(但し、316 製は受注生産の為、約 50%UP の価格になります。) ...6 本セットで受けます (約 60 日)
- 糸巻きフィルターや活性炭フィルター等を多本数入れて、大量にろ過処理出来ます。
- O-リングは NBR。オプションとして①シリコン②フッ素③エチレン・プロピレンゴム (EPDM) が有ります。(取り寄せ)

仕様、寸法、数値などは、お知らせなく変更する事がございます。
もし明記不足や誤文字等ございましたら御容赦下さい。

(株)環境テクノス 和歌山市出島143-1 TEL:073-473-6644 FAX:073-473-6664

逆浸透膜式純水装置、超純水生産装置、紫外線式殺菌装置、活性炭ろ過、

海水淡水化装置、排水処理河川浄化、水分析、霧ミスト効果

E-mail: info@kan-tech.co.jp

URL: http://www.kan-tech.co.jp

HP20220307 H04